


Klimagulve, der lægges over ældre krybekældre, skal altid udføres med en fugtspærre på træbjælkelaget - som vist på figuren.

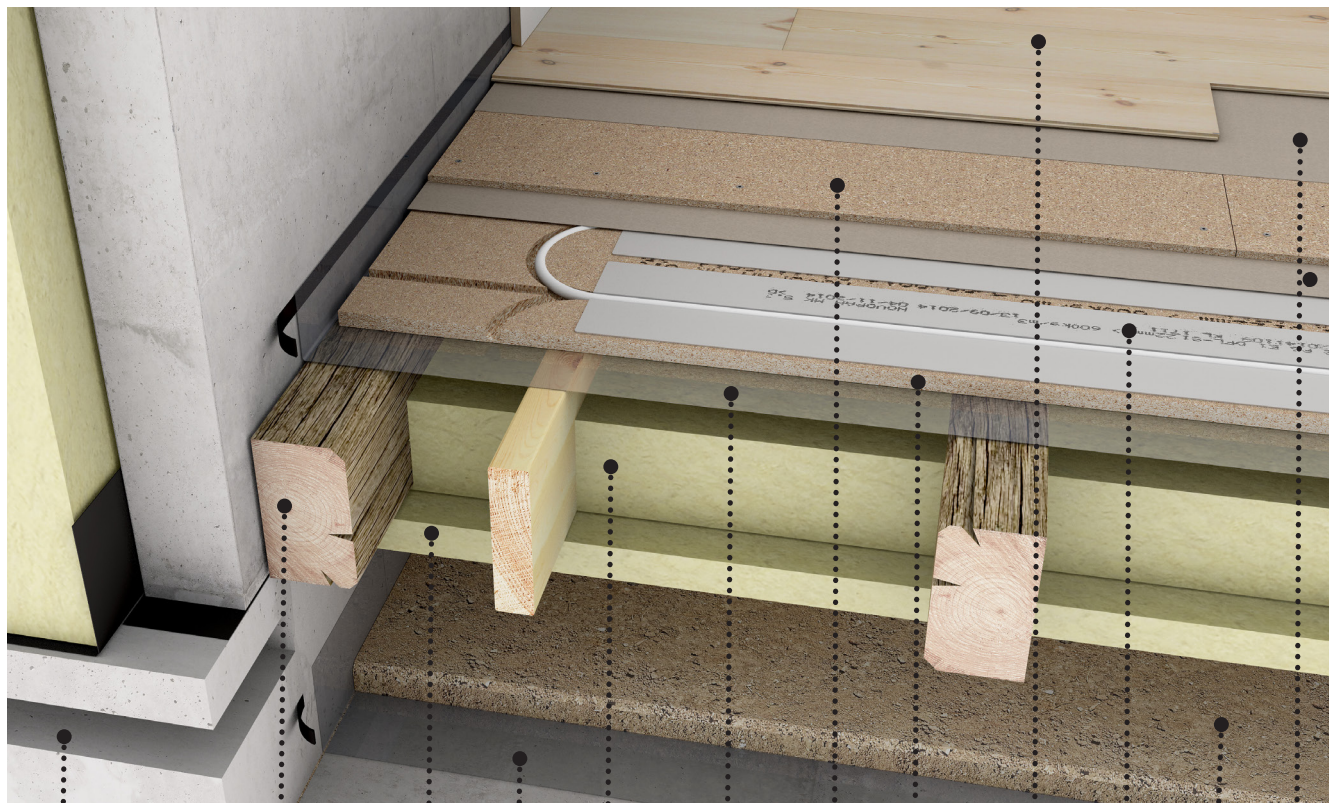

Bjælkelag, højst 600 mm cc (boliger)

Bærelag, 50 mm hårde mineraluldsbatts

Ventilationsåbning

Fugtspærre, 0,2 mm PE-folie

Fugtspærre 0,2 PE-folie

Mineraluld højst 100 mm

Gulvspånplade 12 mm, skruet til Klimagulv

Svømmende trægulv

Novopan Klimagulv

Varmefordelingsplade

Tørt sand eller grus

Gulvpap 500 g/m²

Det betyder at gamle gulvbelægninger skal fjernes, før Klimagulvet kan lægges. Der anvendes en fugtspærre af 0,2 mm PE-folie. Fugtspærren lægges med mindst 100 mm overlæg, som tapes med en egnet tape anbefalet af fugtspærreproducenten.

Fugtspærren foldes op ad alle tilstødende vægge og klemmes bag fodlisterne.

Hvor der fræses vendinger for varmeslangerne, skal der altid indlægges en ekstra bjælke lige før vendesporene til understøtning af gulvpladen. Hvor bjælkeafstanden er større end 600 mm, skal der ligeledes indlægges en ekstra gulvbjælke.


Mellem Klimagulv og gulvbelægning udlægges et lag gulvpap 500 g/m², for at hindre knirke- og klaprelyde, se figuren.

Det er en forudsætning, at krybekælderen fugtsikres med en fugtspærre mod terræn, samt at krybekælderen ventileres gennem åbninger på mindst 150 cm² i alle hjørner.


Den samlede varmeisolering i træbjælkelaget må ikke overstige 150 mm for at sikre, at konstruktionen fortsat kan holdes tør af rumvarmen.

[I øvrigt henvises til montagevejledninger for "SPAANDEX K-gulv" og "NOVOPAN Klimagulv".](#)

OBS! Brug følgende skrueafstande ved forstærkning af Novopan Klimagulve, med spånplade, gulvgips eller lign. Se nedenstående figurer.

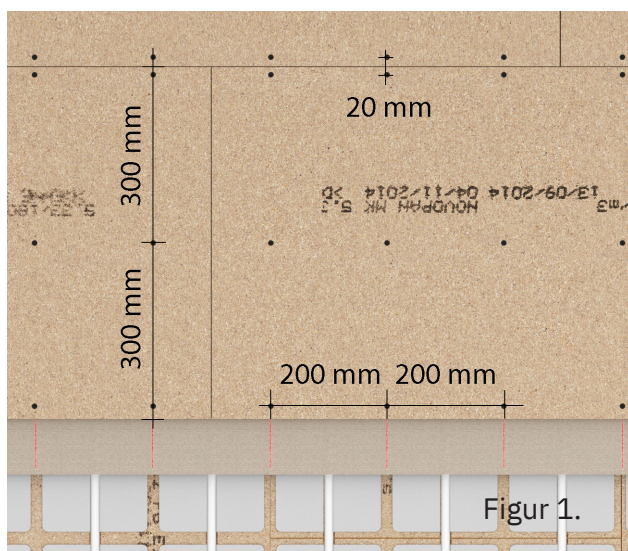

Novopan Klimagulv 22 mm forstærket med spånplade eller gulvgips. Skrueafstande skal overholdes som vist på Figur 1.

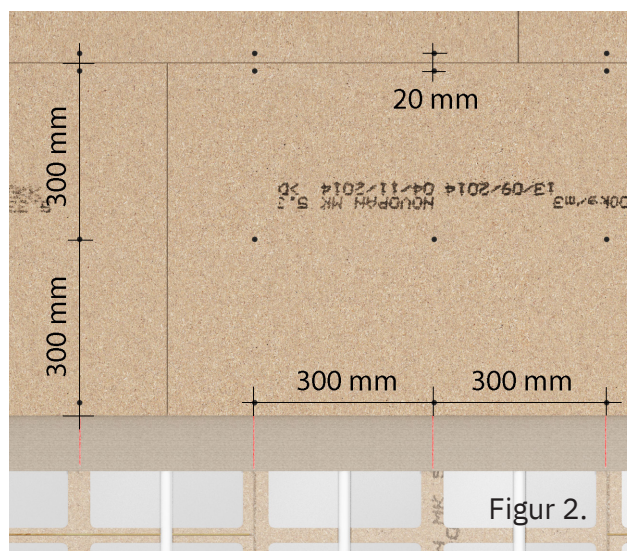

Novopan Klimagulv 25 mm forstærket med spånplade eller gulvgips. Skrueafstande skal overholdes som vist på Figur 2.