


Undergulve, der lægges svømmende på EPS-isolering, skal altid udføres med en fugtspærre, der er højst 1/3-del inde i isoleringen - som vist på figuren.

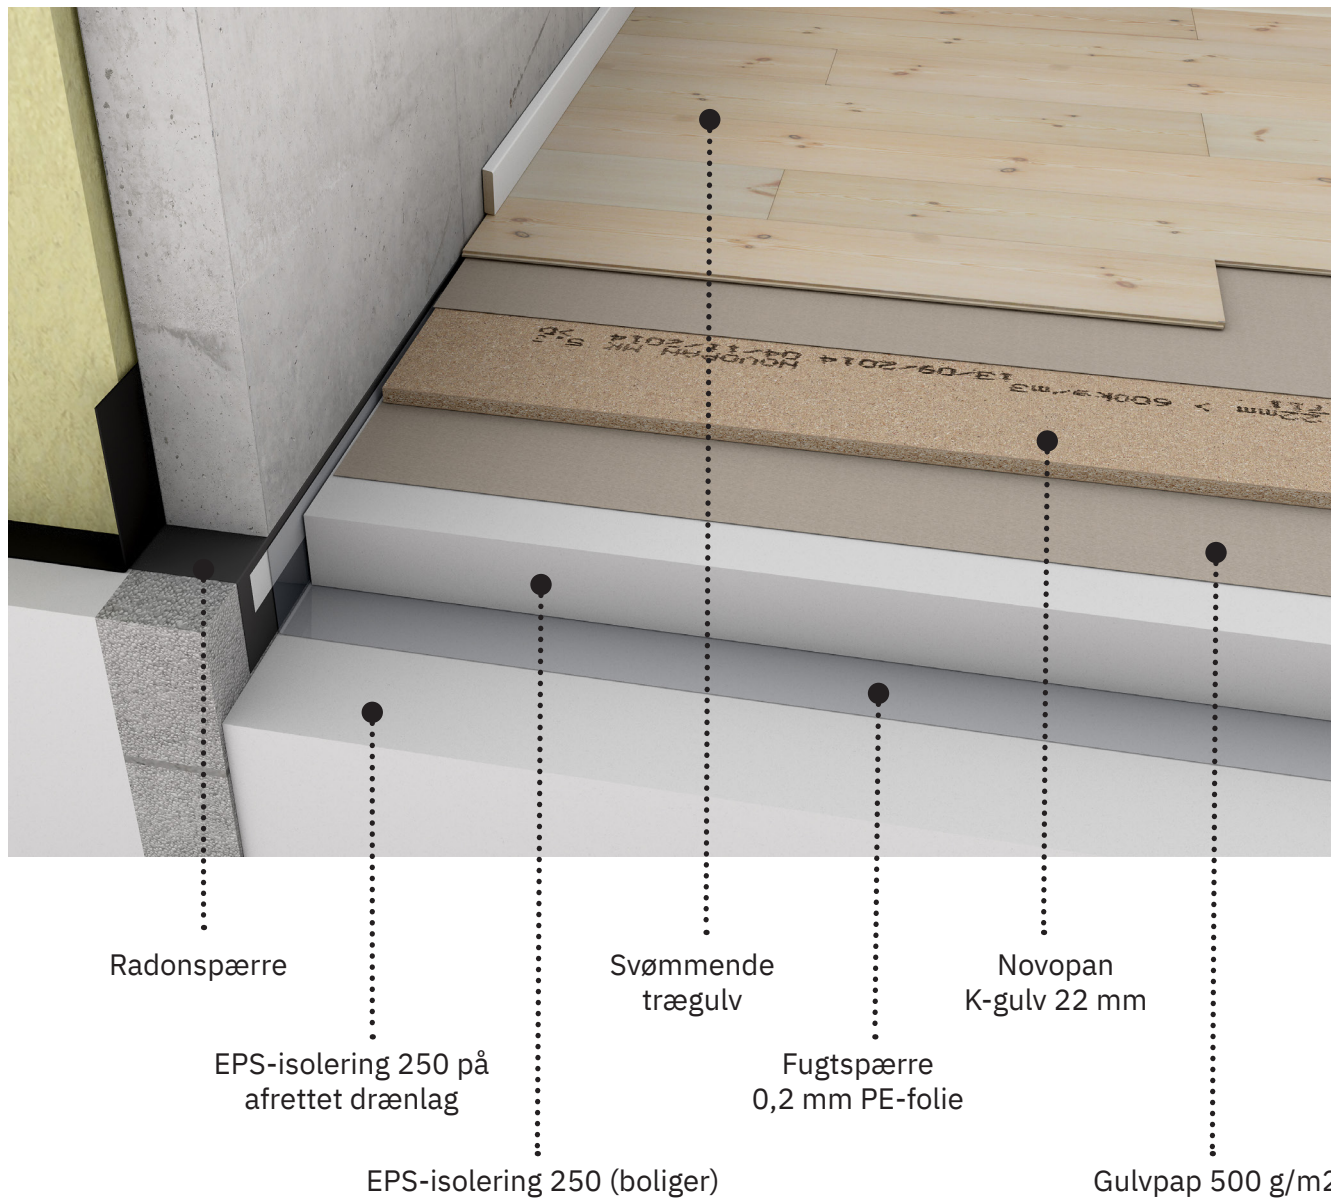

Der skal anvendes en fugtspærre af 0,2 mm PE-folie eller tilsvarende. Fugtspærren lægges med mindst 100 mm overlæg, og alle samlinger tapes med en egnet tape anbefalet af fugtspærreproducenten. Fugtspærren foldes op ad alle tilstødende vægge og klæbes med f.eks. butyl til radonspærren.

Isoleringen skal mindst være EPS 250 for at minimere deformationer fra belastning langs kanterne, og for at forebygge langtidsdeformationer.

Undergulvet skal være 22 mm Novopan K-gulv, limet i alle samlinger og lagt iht. gældende lægningsanvisning.

Mellem undergulvet og EPS-isoleringen udlægges et lag gulvpap 500 g/m², for at hindre knirke- og klaprelyde. Et tilsvarende lag gulvpap lægges mellem den øverste spånplade og gulvbelægningen, se figuren.

Yderligere oplysninger: For dimensionering af EPS-isoleringen og udførelse henvises til TRÆ 64, trægulve udgivet af Træinformation.

[I øvrigt henvises til montagevejledninger "SPAANDEX K-gulv"](#)