


Undergulve kan lægges på et træbjælkelag i boliger, når bjælkeafstanden er højst 600 mm - som vist på figuren

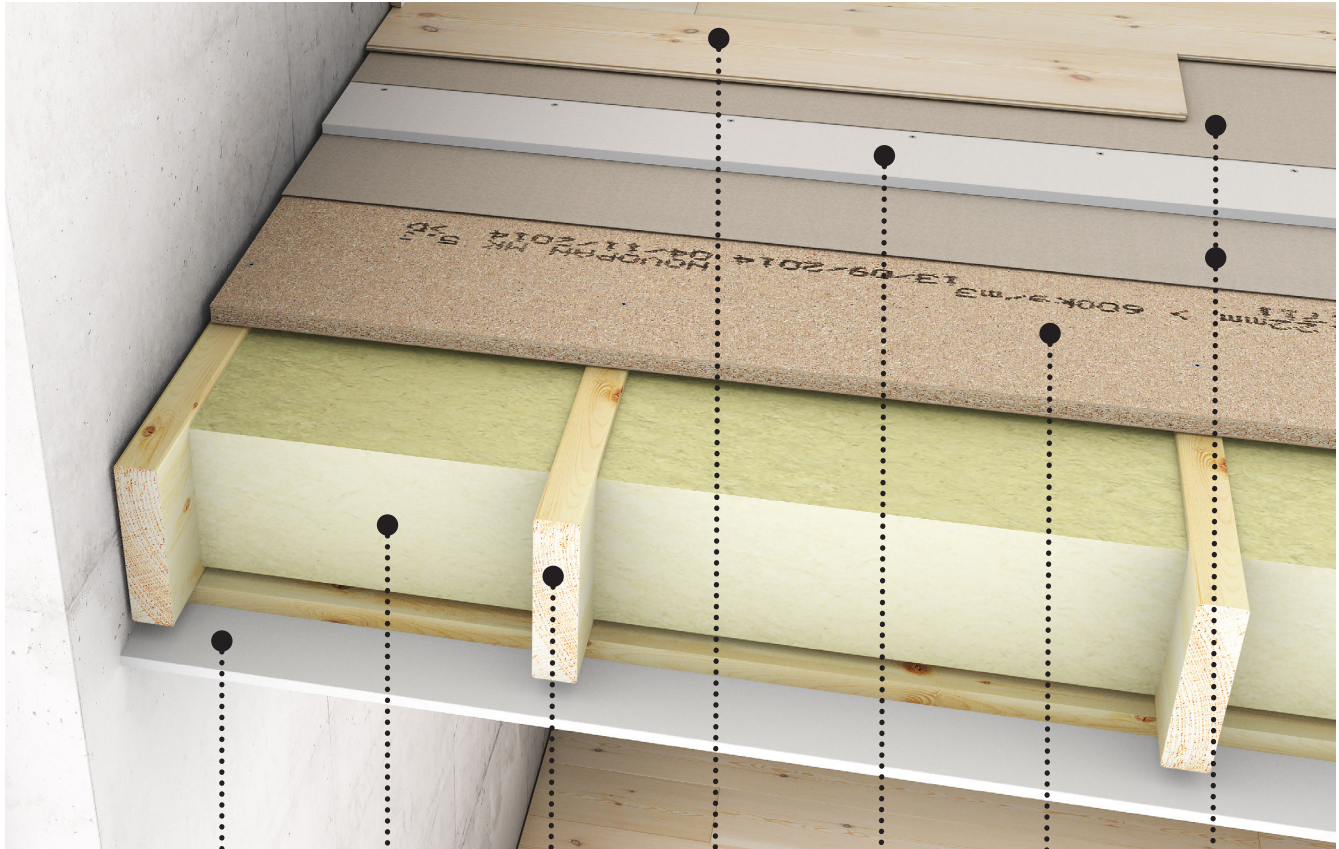

Loftbeklædning på
spredt forskalling

Isolering

Bjælkelag, højst 600 mm cc (boliger)

Svømmende
trægulv

Evt. Gulvgips

Novopan
Klimagulv

Gulvpap 500 g/m²

Etagedæk af træbjælkelag udføres normalt ikke med dampspærre, da bjælkelagene ligger mellem opvarmede rum.

Bjælkeafstanden i 1. fag reduceres til 70% af den normale bjælkeafstand for at forstærke bæreevnen langs væggene.

Undergulvet skal være 22 mm Novopan K-gulv, limet i alle samlinger ca. 3/4 L lim pr. 12 m² og lagt iht. gældende lægningsanvisning. Gulvpladerne kan lægges med flyvestød på bjælkelag i boligen, når bjælkeafstanden er højst 600 mm. Pladerne fastgøres med 13-15 stk skruer/søm pr. m²

Mellem undergulv og gulvbelægning udlægges et lag gulvpap 500 g/m², for at hindre knirke- og klaprelyde, se figuren.

Alternativ: I stedet for det viste trægulv kan konstruktionen udføres med tæppe, vinyl, linoleum o.l. Lydisoleringen kan forbedres med gulvgipsplader på et mellemlag gulvpap 500 g/m².

[I øvrigt henvises til montagevejledninger "SPAANDEX K-gulv"](#)